О КОМПАНИИ

ООО "POLIMER GROUP ASIA"- ведущий поставщик, завод-изготовитель полимерных труб, производящей:

- напорные;
- безнапорные;
- канализационные;
- обсадные

полимерные трубы для транспортировки питьевой воды, газа и агрессивных жидких сред, используемых в жилищно-коммунальном хозяйстве, химической, горнодобывающей, целлюлозно-бумажной и металлургической отраслях экономики.

Для производства продукции мирового качества нами запущены комплексные технологические линии по производству полиэтиленовых труб диаметром от 16 до 1200 мм различного сортамента.


Наша продукция сертифицирована Узгосстандартом и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан. Наши трубы соответствуют требованиям Межгосударственного ГОСТа 18599-2001, принятого для стран СНГ. Завод имеет мощность 15 000 тонн полиэтиленовых труб в год.

KOMPANIYA HAQIDA

"Polimer Group Asia" MChJ ichimlik suvi va gaz ta'minoti uchun, uy-joy kommunal xo'jaligi, kanalizatsiya, kimyo, tog'-kon sanoati, sellyuloza-qog'oz va metallurgiya sanoatida ishlatiladigan bosimli, bosimsiz polimer quvurlar ishlab chiquvrchi yetakchi ishlab va yetkazib beruvchi zavod hisoblanadi.

Jahon standartiga mos mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun diametri 16 dan 1200 mm gacha bo'lgan turli xil assortimentdagi polietilen quvurlarni ishlab chiqarish uchun kompleks texnologik liniyalar ishga tushirlgan.

Mahsulotlarimiz "O'zstandart" agentligi va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan sertifikatlangan. Bizning quvurlarimiz MDH mamlakatlari uchun qabul qilingan Davlatlararo standart (GOST) 18599-2001 talablariga javob beradi. Zavod yiliga 15 ming tonna polietilen quvurlar ishlab chiqarish quvvatiga ega.

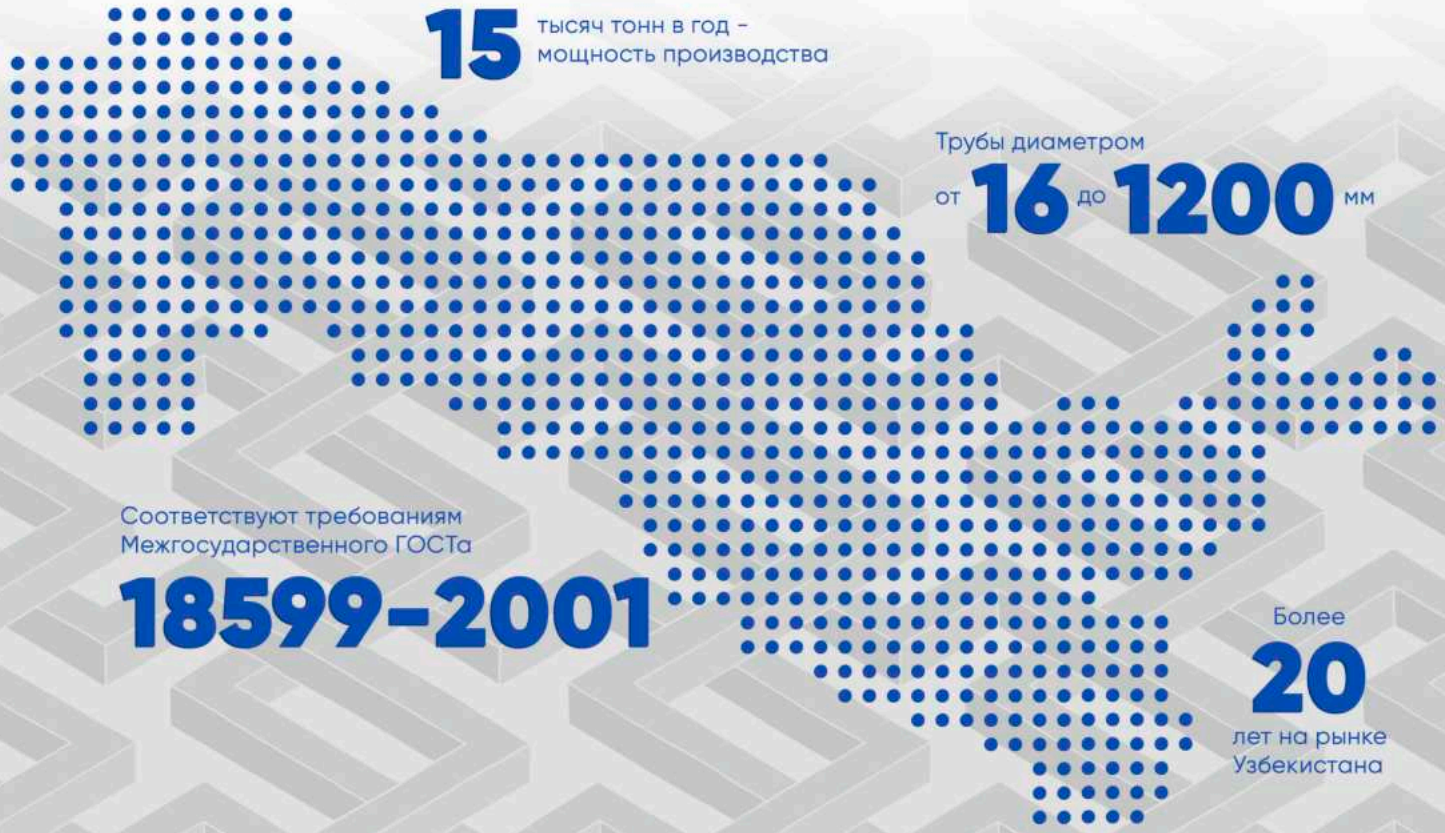

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ

MAHSULOTLARIMIZNING AFZALLIKLARI

01

Высокая химическая стойкость, отсутствие коррозии, биообрастаний и значительных отложений

Yuqori kimyoviy bardoshlik, korroziya, biologik ifloslanishi va qoldiqlar yo'qligi.

02

Надёжность соединений при подвижках грунтов, сейсмостойкость

Ulanish qismini yer siljishlariga nisbatan mustahkamlili, seysmik bardoshlik

03

Герметичность в течение всего срока эксплуатации - не менее 50 лет

Butun xizmat muddati davomida o'tkazuvchanmaslik - kamida 50 yil

04

Удобство монтажа, надёжность и экономичность эксплуатации

O'rnatish qulayligi, ekspluatatsiya ishonchliligi va samaradorligi

05

Наличие инженерно - технических решений для сбора, очистки и отведения сточных вод

Chiqindi suvlarni yig'ish, tozalash va yo'q qilish bo'yicha muhandislik-texnik echimlarning mavjudligi

06

Устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам

Dinamik va statik yuklanishlarga bardoshlik

07

Высокая стойкость к истиранию

Ishqalanishga qarshi bardoshlik

ECO FRIENDLY

ПОВЫШАЯ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Оценив уникальные свойства полиэтилена и приняв за основу бизнеса производство современных трубопроводов, отличающихся надежностью, долговечностью и экологичностью, Polimer Group способствует повышению качества жизни, уровня комфорта и безопасности людей, проживающих в крупных мегаполисах и в небольших или отдаленных населенных пунктах планеты.

HAYOT DARAJASINI YAXSHILASH

Polietilennig o'ziga xos xususiyatlarini yuqori baholab, biznesning asosi sifatida ishonchli, bardoshli va ekologik toza bo'lgan zamonaviy quvurlar ishlab chiqarishni qabul qilgan holda "Polimer Group Asia" MChJ katta va kichik shaharlarda hamda chekka aholi punktlarida yashovchilarning hayot sifatini, farovonligi va xavfsizligini yaxshilashga o'z hissasini qo'shmoqda.

Полиэтиленовая труба – это надежный щит от микроорганизмов и бактерий. Внутренний слой трубы не отдает воде никаких вредных примесей



Исключена возможность образования накипи на внутренней поверхности трубы

Не подвергается коррозии, не гниет и не разрушается в течение более длительного времени (гарантийный срок составляет 50 лет)



НАМ ДОВЕРЯЮТ BIZGA ISHONISHADI

- ООО NEFTGAZMONTAJ
- АО «ТРЕСТ 12»
- PTE LTD «Enter Engineering»
- ООО «Energo RES»
- «АО Hududgaztaminot»
- СП ООО«Amirsoy»
- ООО «Mesmer-East»
- «Eriell Group»
- АО «АГМК»
- АО «НГМК»
- Международные Аэропорты Узбекистана
- СП ООО «Kimyohimoyataminot»
- ООО «Mega tech solutions»
- ООО «Green Zone of World»
- ООО «Doskom mega trade»
- СП ООО «Jizzax Petroleum»
- ООО «Remstroykomplekt invest injiniring»
- ООО «Dzhizak Trest 21»
- ООО «POWER CONSTRUCTION PLANET»
- ООО «Тошкент шахар сув таъминоти»
- Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан
- ООО «Golden House Development»

ERIELL

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

ENTER ENGINEERING

HGT HUDUDGAZTA'MINOT AKSIYADORLIK JAMIYATI

DISCOVER INVEST

NEFTGAZMONTAJ

JIZZAKH PETROLEUM

АГМК

GREEN ZONE

TRESTN2

AMIRSOY


GOLDEN HOUSE

НАШИ СЕРТИФИКАТЫ

Продукция изготавливается в соответствии с общепринятыми мировыми стандартами и требованиями, предъявляемыми к данному виду товаров.

BIZNING SERTIFIKATLARIMIZ

Mahsulotlar umumiy qabul qilingan jahon standartlari va ushbu turdagi mahsulotlarga qo'yiladigan talablarga muvofiq ishlab chiqariladi.

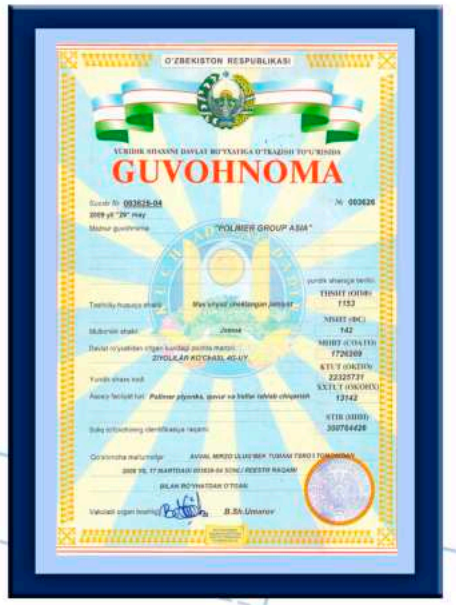

Свидетельство



Экологический сертификат



Сертификат соответствия



Санитарно-эпидемиологическое заключение



ISO сертификат



Сертификат соответствия



Сертификат соответствия

СОДЕРЖАНИЕ TARKIB

01 **Полиэтиленовые трубы для водопровода**
Suv ta'minoti uchun polietilen quvurlar

02 **Полиэтиленовые трубы для газопровода**
Gaz ta'minoti uchun polietilen quvurlar

03 **Полиэтиленовые трубы для канализации**
Texnik vazifalar uchun polietilen quvur

04 **Литые фитинги**
Quyma fitinglar


05 **Электросварные фитинги**
Elektrofuziyon fitinglar

06 **Сегментные фитинги**
Segmentli fitinglar

07 **Неразъемное соединение ПЭ - сталь**
Polietilen- po'lat o'tish fitinglar

08 **Сварочные аппараты для стыковой сварки**
Polietilen quvurolar uchun payvandlash uskunalari

09 **Сварочные аппараты для электромуфтовой сварки**
Elektrofizion payvandlash uskunalari

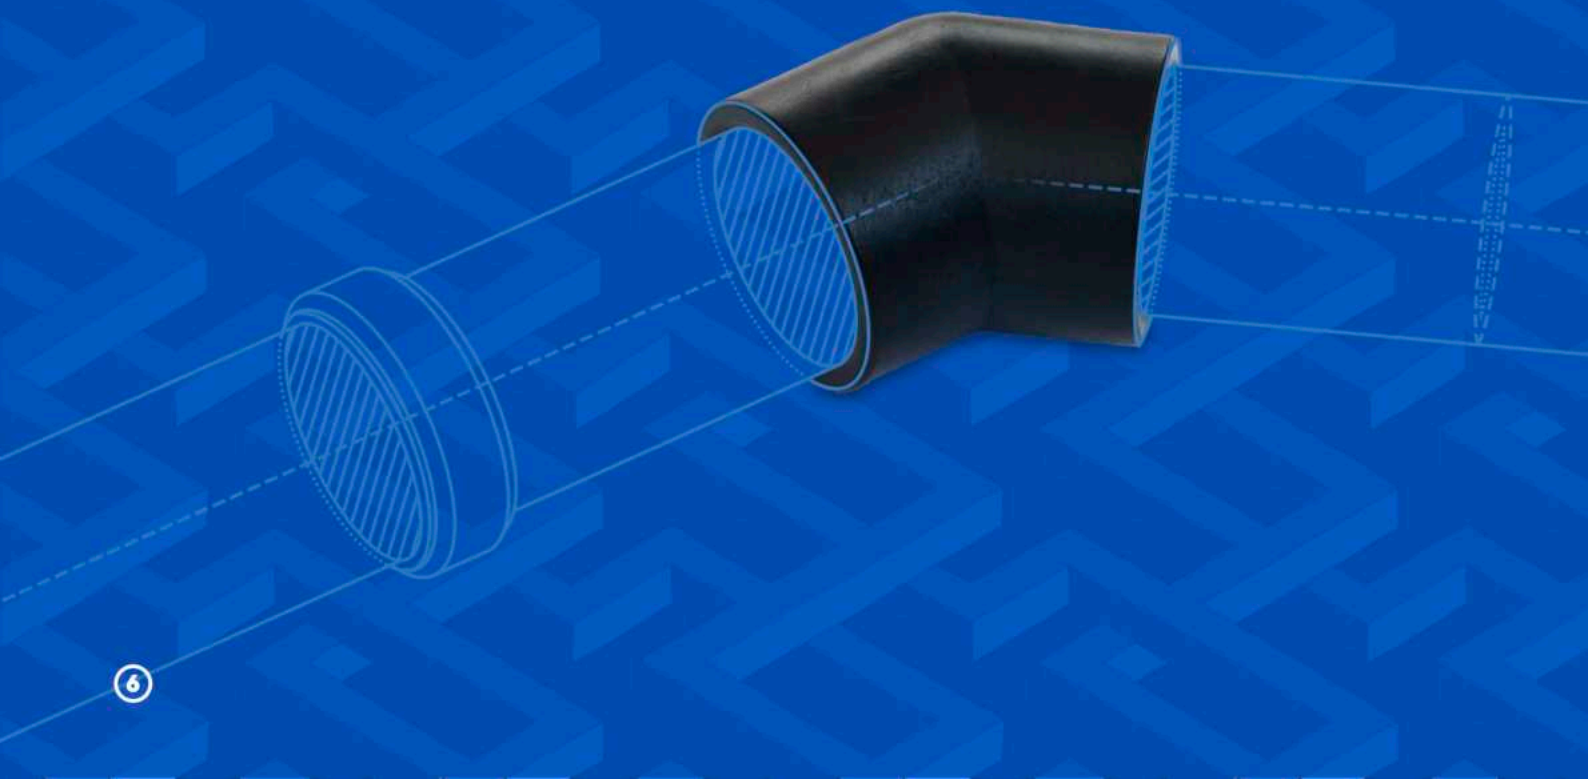

НАПОРНЫЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ООО “Polimer Group Asia” - является ведущим производителем труб для напорных систем водоснабжения диаметром от 16 до 1200мм.

Полиэтиленовые трубы для водоснабжения производятся согласно ГОСТ 18599- 2001. Данный документ регламентирует все производственные моменты, а также способы транспортировки и хранения готовой продукции.

Для производства всех видов напорных труб применяется только специализированное трубное сырье марки ПЭ-80, ПЭ-100 и ПЭ-100+ с отличными характеристиками к гидравлическим нагрузкам.

Ключевой отличительной характеристикой данного сырья является минимальная длительная прочность (MRS), определяющая устойчивость трубы к внутреннему давлению на протяжении длительного – не менее 50 лет – периода эксплуатации.

BOSIMLI SUV VA OQOVA SUV TIZIMLARI

Polimer Group Asia - bosimli suv ta'minoti tizimlari uchun diametri 16 dan 1200 mm gacha bo'lgan etakchi polietilen quvurlar ishlab chiqaruvchi kompaniya his-oblanadi.


Suv ta'minoti uchun polietilen quvurlar ГОСТ 18599-2001 bo'yicha ishlab chiqarilgan bo'lib, ushbu hujjat barcha ishlab chiqarish talablari, shuningdek, tayyor mahsulotlarni tashish va saqlash usullarini tarti-bga soladi.

Barcha turdagi bosimli quvurlarni ishlab chiqarish uchun faqat PE-80, PE-100 va PE-100 + markalarining gidravlik bosimga bardoshlik xususiyatlariga ega bo'lgan ixtisoslashgan quvur xomashyosi ishlatiladi.

Ushbu xom ashyoning asosiy ajralib turadigan xusu-siyati, bu quvurning ichki bosimga chidamliligini kamida 50 yil ishlash muddati davomida belgilaydigan MRS ko'rsatgich.

Параметры


Длина труб (м) *Quvurlar uzunligi (m)*	6, 8, 10, 12, 13

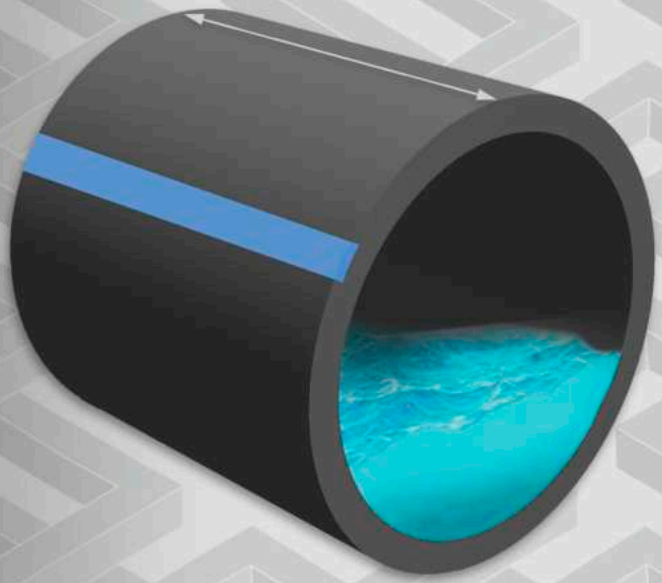


Диаметр *Diametri*	от 16 мм до 1200 мм



Длина в бухтах (м) *Bobinlardagi uzunlik (m)*	50, 100, 200, 300, 500

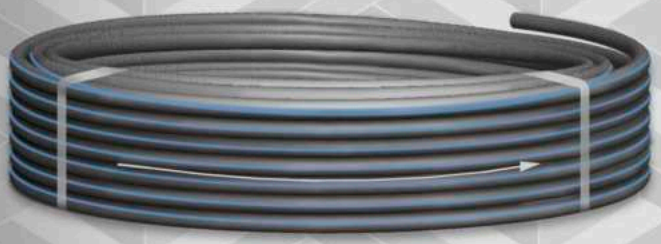


Давление *Bosim*	от 4 атм. до 25 атм

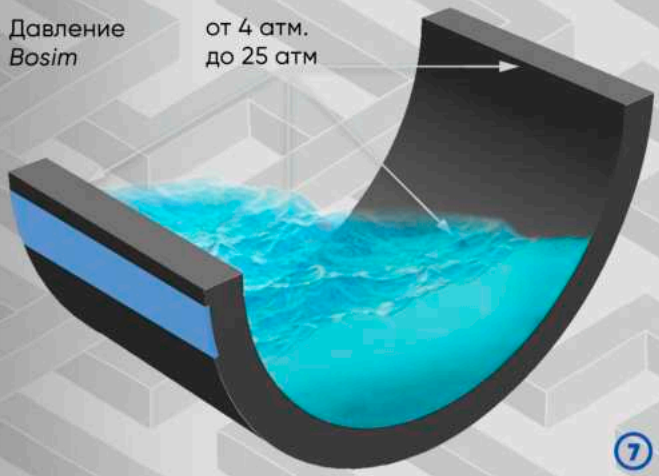

Параметры


Длина труб (м) 6, 8, 10,
Quvurlar uzunligi (m) 12, 13

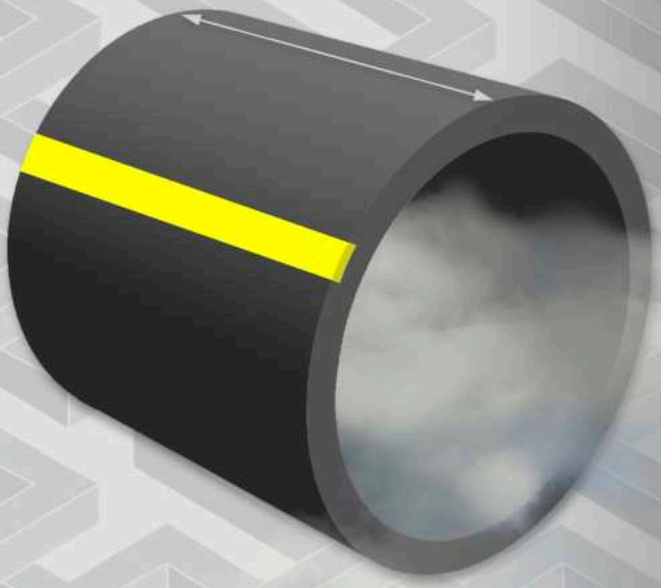


Диаметр от 16 мм
Diametri до 630 мм



Длина в бухтах (м) 50, 100, 200
Bobinlardagi uzunlik (m)

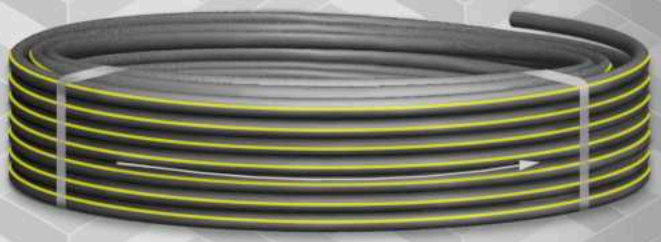

Давление от 4 атм.
Bosim до 12 атм

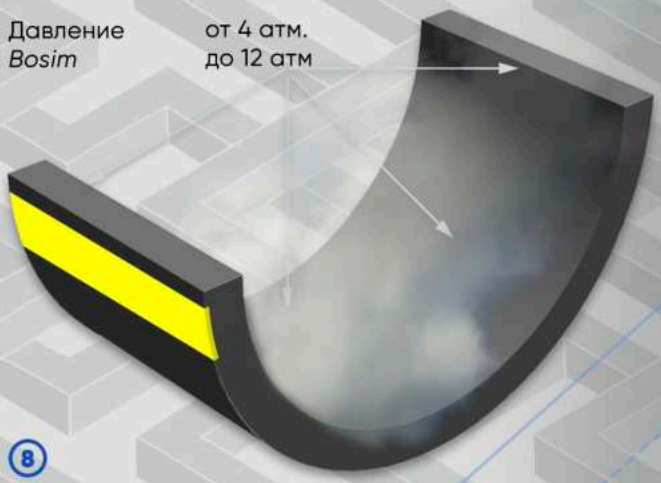

СИСТЕМЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

ООО "Polimer Group Asia" производит широкий ассортимент полиэтиленовых труб от 16 мм до 630мм. Производство полиэтиленовых труб для газоснабжения ведется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58121.2-2018 и EN 1555-2:2010. Получаемая продукция имеет целый ряд преимуществ, выгодно отличающих ее от традиционных стальных изделий.

- Гладкая поверхность внутренней стенки (низкий коэффициент шероховатости, неизменяемый во времени).
- Снижения сроков производства работ в 2-2,5 раза по сравнению со стальными трубами. Низкий вес и удобство монтажа.
- Не требуется химическая защита трубопровода, в том числе от блуждающих токов.
- Отсутствие коррозии, экологическая безопасность, сейсмостойкость.

GAZ TA'MINOT TIZIMI

"Polimer Group Asia" MChJ 16 mm dan 630 mm gacha bo'lgan gaz ta'minoti uchun mo'ljallangan polietilen quvurlarning keng assortimentini ishlab chiqaradi. Gaz ta'minoti uchun polietilen quvurlarni ishlab chiqarish ГОСТ Р 58121.2-2018 va EN 1555-2:2010 talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Polietilen quvur va fitinglar bir qator afzalliklarga ega bo'lib, ular an'anaviy po'lat quvurlardan ajralib turadi.

- Ichki devorning tekis yuzasi (yuqori silliqlik koeffitsiyenti, vaqt o'tishi bilan o'zgarmaydi);
- Po'lat quvurlarga nisbatan ishlarni o'tqazish vaqti 2-2,5 baravar kamayishi. Kam vazn va oson o'rnatish.
- Quvur liniyasini kimyoviy, shu jumladan adashgan elektr oqimlardan himoya qilish talab qilinmaydi
- Korroziya yo'qligi, ekologik xavfsizlik, seysmik qarshilik

Системы трубопроводов

ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Предназначены для строительства наружных и внутренних трубопроводных сетей, безнапорных канализационных стоков, трубопроводов водоснабжения (не питьевого), а также для защиты силовых (скрытая, в том числе подземная прокладка) электрических кабелей от механических повреждений, для прокладки кабеля связи (наружной телефонной канализации), для внутреннего антикоррозийного защитного слоя в стальных безнапорных трубопроводах.
ООО "Polimer Group Asia" трубы выпускаются по соответствующим ТУ и ГОСТ.


TEXNIK VAZIFALAR

uchun quvur tizimlari


Tashqi va ichki quvur tarmoqlari, bosimsiz kanalizatsiya va suv ta'minoti quvurlari (ichimlik suvidan tashqari), elektr kabellarini (yashirin, shu jumladan yer osti yotqizish) mexanik shikastlanishdan himoya qilish, aloqa kabeli (tashqi telefon kanalizatsiyasi) yotqizish uchun, po'latdan quvurlari ichidagi korroziyaga qarshi himoya qatlami uchun mo'ljallangan.
"Polimer Group Asia" quvurlarni tegishli TU va GOSTga muvofiq ishlab chiqaradi.

Параметры

Длина труб (м) *Quvurlar uzunligi (m)*	6, 8, 10, 12, 13

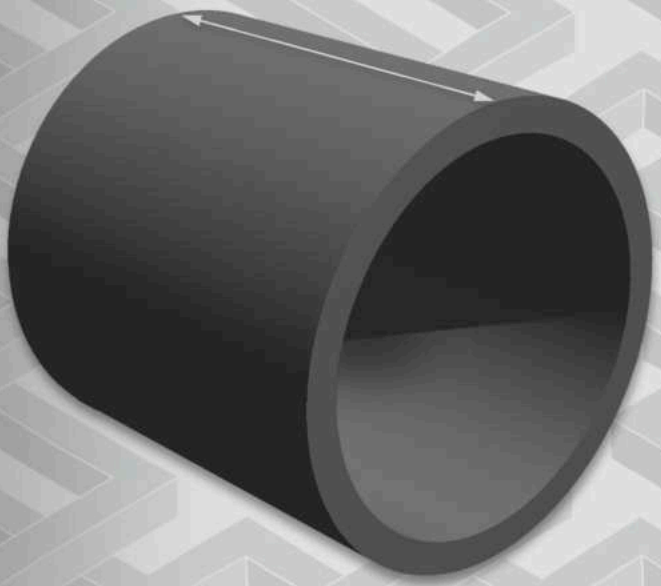


Диаметр *Diametri*	от 16 мм до 1200 мм

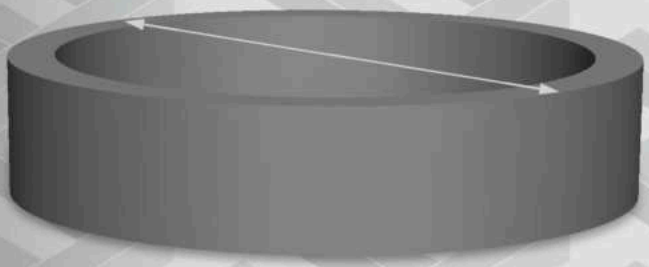

Длина в бухтах (м) *Bobinlardagi uzunlik (m)*	50, 100, 200, 300, 500



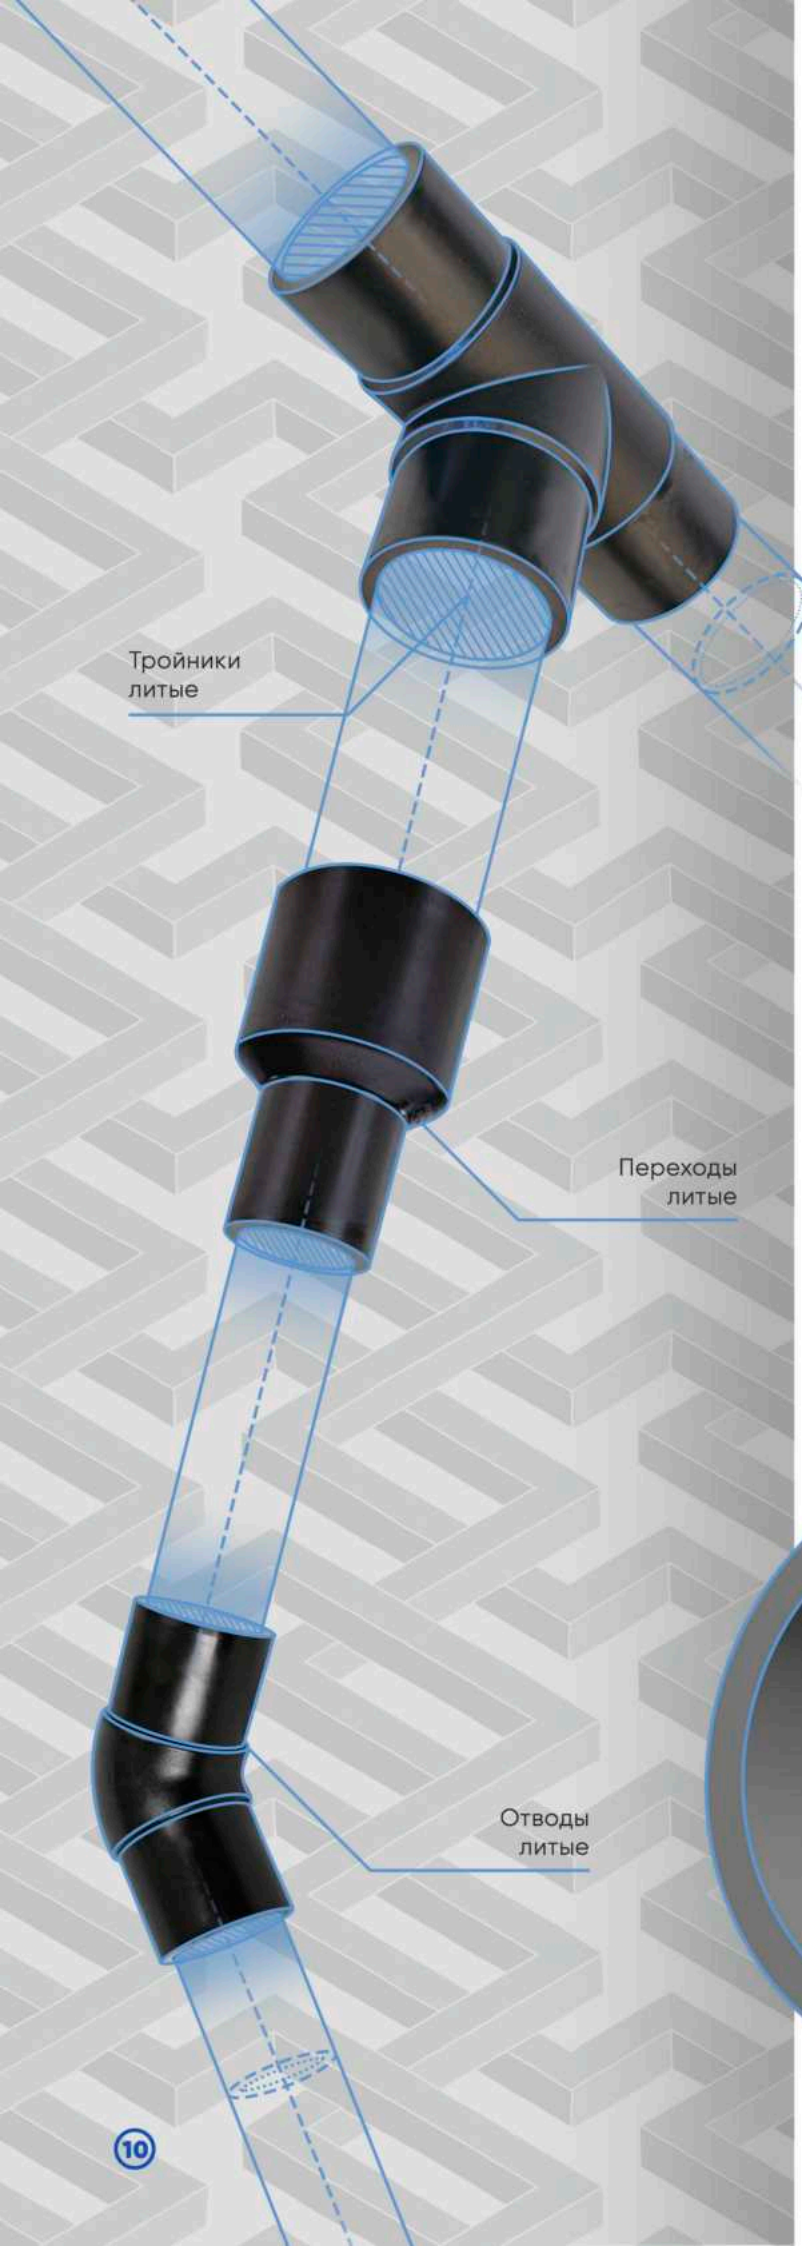

ЛИТЫЕ ФИТИНГИ

Соединительные детали

Соединительные детали, которые предназначены для соединения полиэтиленовых труб. Производятся из трубной марки ПЭ-100 методом литья под давлением с дальнейшей механической обработкой. Полностью соответствует диаметру соответствующих ПНД труб. Также в каталоге представлены изделия импортного производства.

Фитинги сертифицированы для применения в сетях питьевого водоснабжения и газоснабжения. Не требует бетонирования для обеспечения требуемой стойкости к внутреннему давлению.

Диаметры: 20-1600мм
Рабочее давление: 10, 16 PN. 20, 25 PN под заказ


QUYMA FITINGLAR

Bog'lovchi qisimlar

Polietilen quvurlarni ulash uchun mo'ljallangan qisimlar. Polietilen PE-100 markasidan quyma yo'l bilan va va keyingi ishlov berish orqali ishlab chiqariladi. Tegishli polietilen quvurlarining diametriga to'liq mos keladi. Katalogda import qilingan mahsulotlar ham mavjud.


Fitinglar ichimlik suvi ta'minoti va gaz ta'minoti tizimlarida foydalanish uchun sertifikatlangan. Ichki bosimga kerakli qarshilikni ta'minlash uchun betonlash talab qilinmaydi.

Diametrlari: 20-1600 mm
Ish bosimi: 10, 16 PN. So'rov asosida: 20, 25 PN

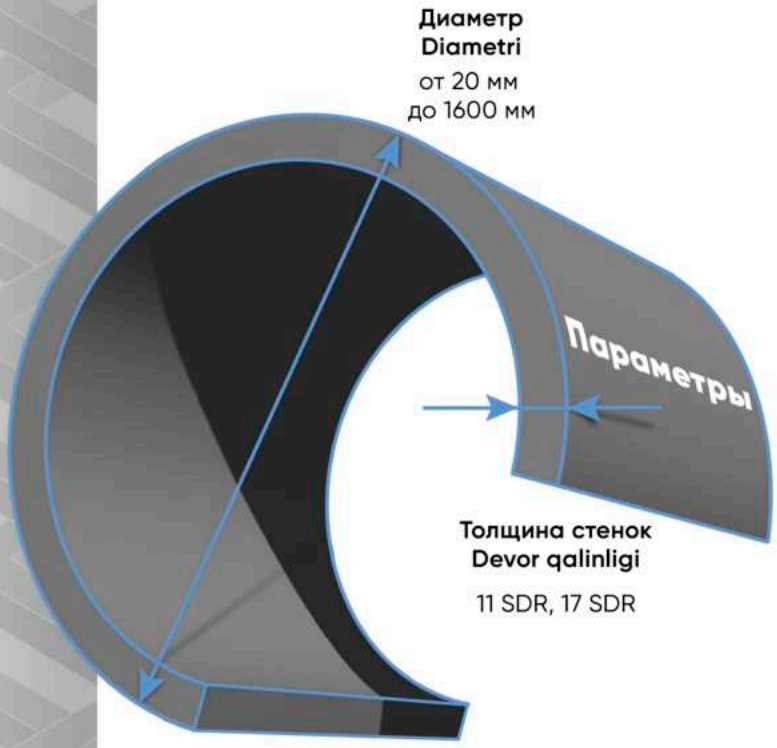



Тройники
электросварные

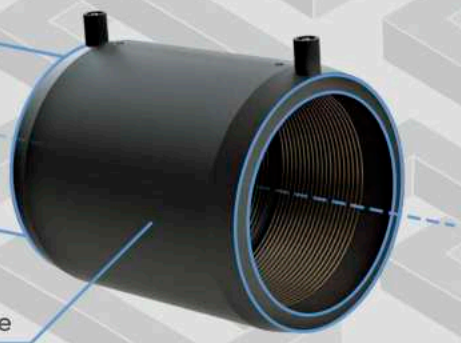


Муфты
электросварные

ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ФИТИНГИ

Отличаются наличием проволочных нагревательных элементов, которые закладываются в изделие в процессе его изготовления. Электросварные фитинги выпускаются самых разнообразных видов и форм включая муфты, тройники, отводы и т.д. При этом деталь любого назначения выполнит свои функции отлично и обеспечит надежную работу системы.

Фитинги сертифицированы для применения в сетях питьевого водоснабжения и газоснабжения, а также соединения труб с разными SDR. Не требует бетонирования для обеспечения требуемой стойкости к внутреннему давлению.

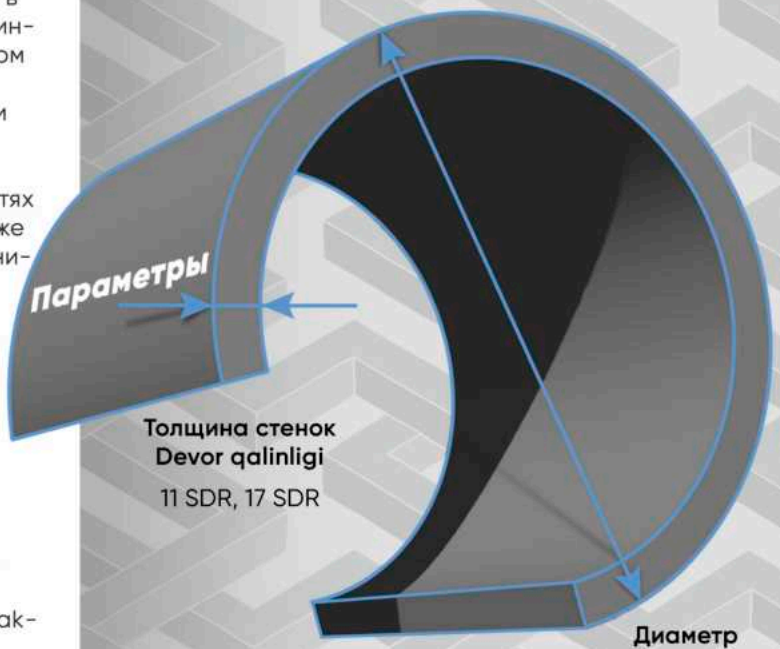

Толщина стенок
Devor qalinligi
11 SDR, 17 SDR

Диаметр
Diametri
от 50 мм
до 1600 мм

ELEKTROFUZIYON FITINGLAR

Ular simli isitish elementlari mavjudligi bilan ajralib turadi. Sim ishlab chiqarish jarayonida fiting ichiga o'rnatiladi. Elektrofuziyon fitinlar turli xil dizayn va shakllarda, shu jumladan muftalar, troynik, tirsaklar va boshqa turda ishlab chiqarilad. Shu bilan birga, har qanday maqsad uchun mo'ljallangan bo'lib o'z vazifalarini mukammal bajaradi va tizimning ishonchli ishlashini ta'minlaydi.

Fiting ichimlik suvi ta'minoti va gaz ta'minoti tarmoqlari uchun sertifikatlangan, shuningdek har xil SDRlik quvurlarni ulash uchun ishlatiladi. Ichki bosimga kerakli qarshilikni ta'minlash uchun betonlash talab qilinmaydi.



Отводы
электросварные




Заглушки
электросварные

СЕГМЕНТНЫЕ ФИТИНГИ

Наша компания поставляет отводы в 15, 30, 45, 60 и 90 градусов, редукционные переходы, Т-тройники, крестовины, редукционные втулки и другие сегментные фитинги диаметром 50-800 мм. Мы гарантируем высокое качество продукции.


Фитинги сертифицированы для применения в сетях питьевого водоснабжения. Рекомендуется бетонирование деталей для обеспечения требуемой стойкости к внутреннему давлению.

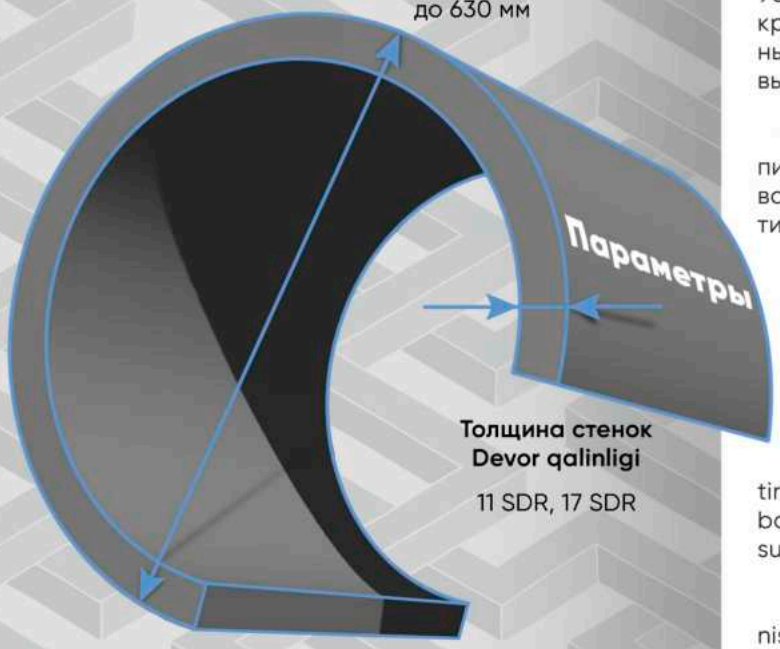

SEGMENTLIK FITINGLAR


Bizning Kompaniyamiz 15, 30, 45, 60 va 90 darajalik tirsak, T-troynik, hoch va boshqa diametri 50-800 mm bo'lgan segment fitinglarni taqdim etadi. Bizning mahsulotlar yuqori sifatli ekanligiga kafolat beramiz.

Fitinglar ichimlik suvi ta'minoti tarmoqlarida foydalanish uchun sertifikatlangan. Ichki bosimga qarshilikni ta'minlash uchun fiting ustini betonlashtirish tavsiya etiladi.

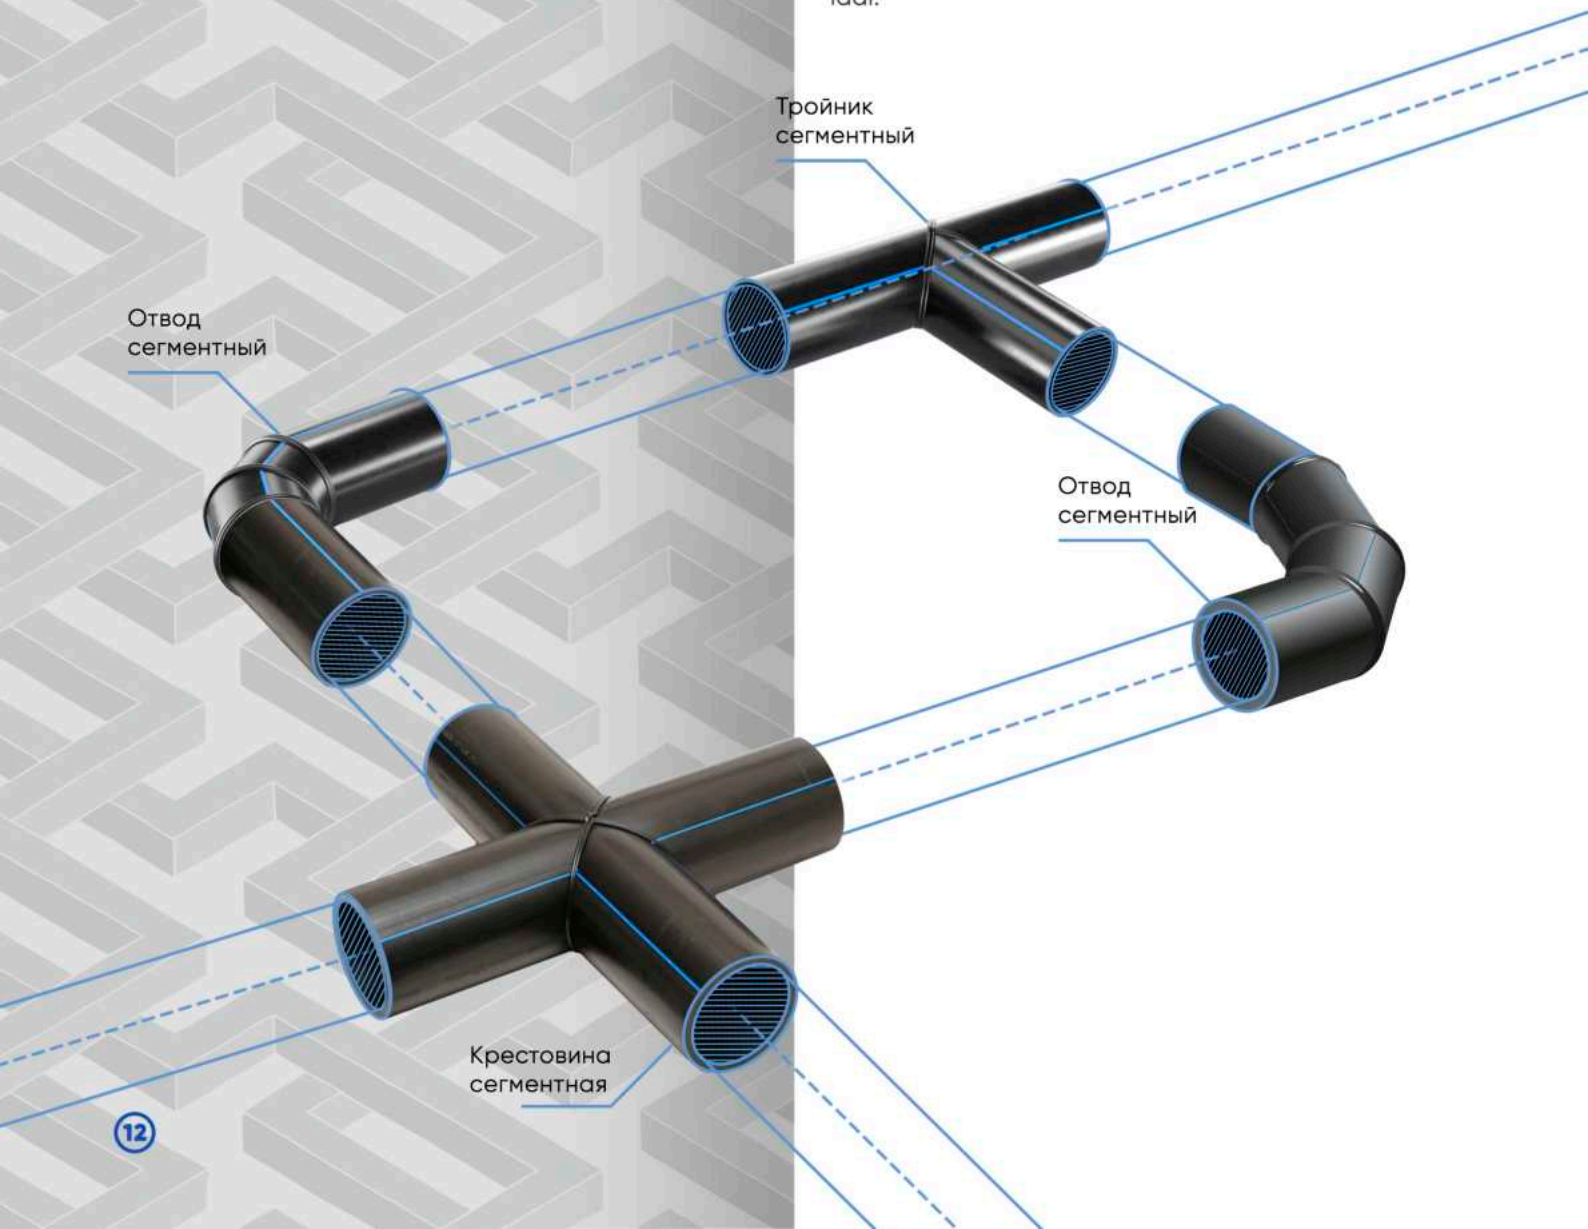


СОЕДИНЕНИЯ НЕРАЗЪЕМНЫЕ ПЭ-СТАЛЬ

Изделие, которое представляет собой переход ПЭ трубы в стальную с помощью специального соединения, состоящего из двух патрубков определенного диаметра и длины. Мы предлагаем переходники, выпускаемые по стандартам, отвечающим установленным государством нормам.
Рабочее давление -PN 10, PN 16.
Материал - ПЭ/сталь

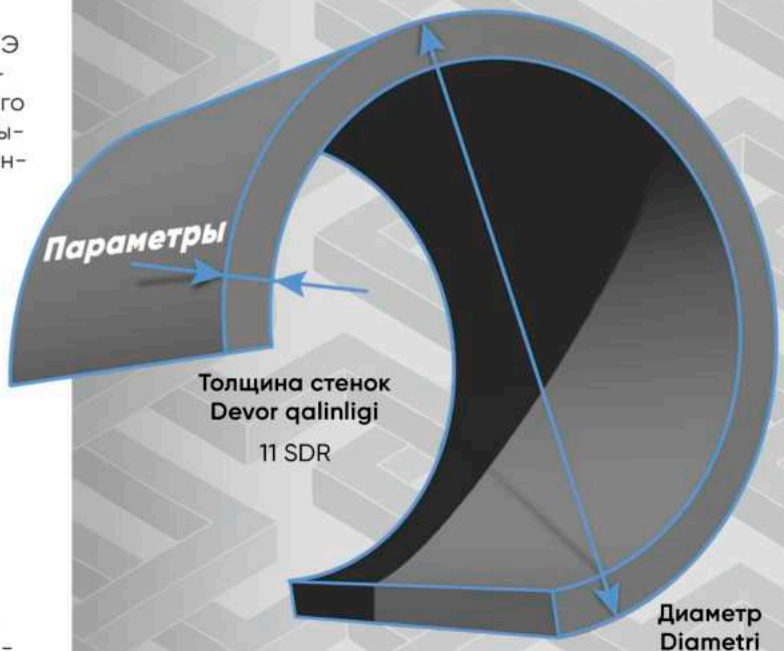

PE-PO'LAT O'TISH FITINGLARI


Ma'lum bir diametrlik PE quvur va po'lat quvurni maxsus ulanish yordamida yasalgan fiting mahsulot. Davlat standarltariga muvofiq ishlab chiqarilgan fitinglar taklif etamiz.
Ish bosimi -PN 10, PN 16.
Materiallar - Polietilen/ po'lat

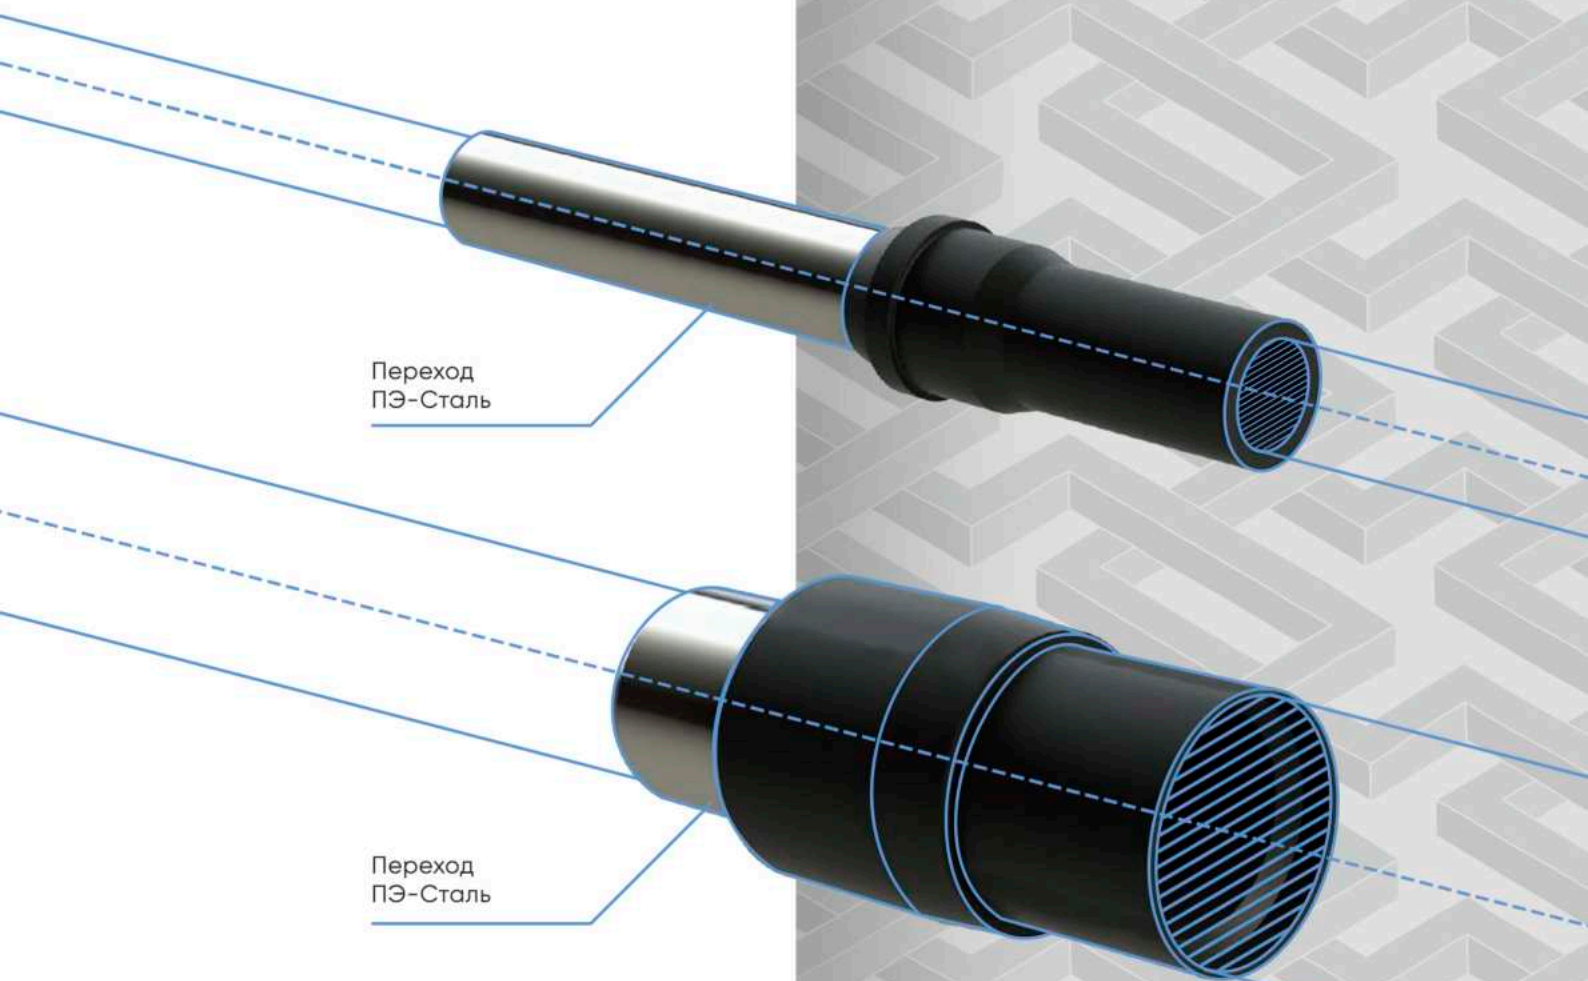

СТЫКОВЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ

для полиэтиленовых труб

Принцип стыковой сварки полиэтиленовых труб заключается в нагреве торцов свариваемых труб и фитингов до пластичного состояния и последующего их сжатия. Чем сильнее это сжатие, тем более надежным становится стык и тем выше, может быть, давление транспортируемой жидкости по сваренным трубам. Polimer Group Asia поставляет сварочные аппараты для стыковой сварки ПЭ труб до 1600 мм ведущих мировых производителей с последующей гарантий и сервисным обслуживанием. Также специалисты компании проводят тренинги для обучения специалистов.

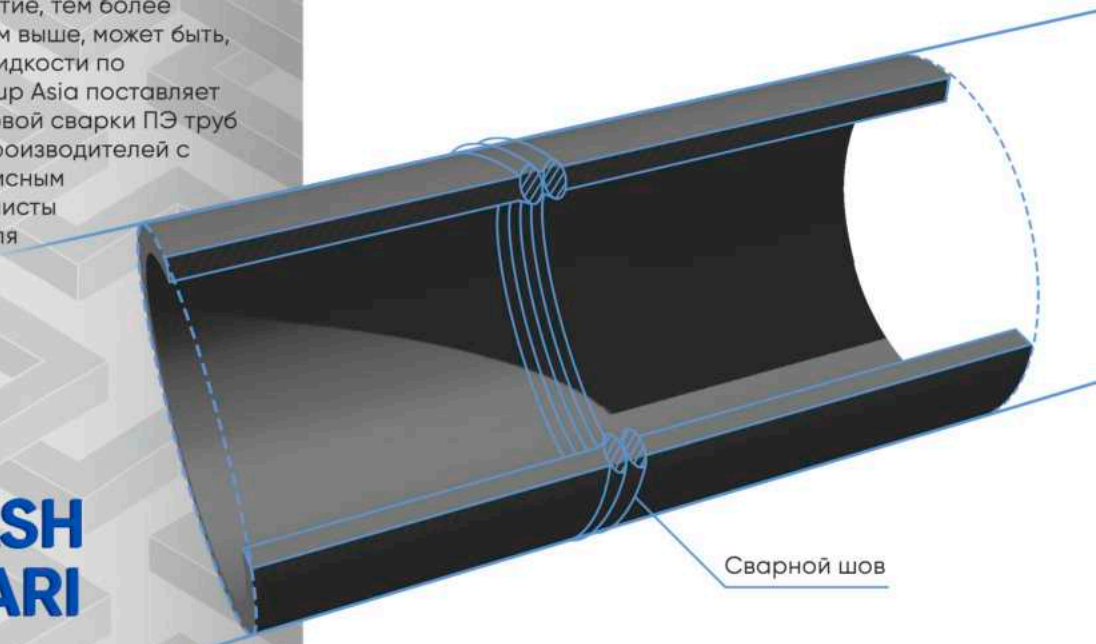

Polietilen quvurlar uchun

PAYVANDLASH DASTGOHLARI

Polietilen quvurlarni payvandlash printsipi payvandlanadigan quvurlar va fitinglar uchlarini qizdirib ularni siqib qo'yishdan iborat. Ushbu siqilish qanchalik kuchli bo'lsa, bo'g'in shunchalik mustahkam, ishonchli hamda payvandlangan quvurlar orqali tashiladigan suyuqlik bosimga bardoshlik yuqori bo'ladi. «Polimer Group Asia» kompaniyasi dunyodagi etakchi ishlab chiqaruvchilardan 1600 mm gacha bo'lgan PE quvurlarini payvandlash uskunalar hamda kafolatlar va tehnik xizmatlar bilan ta'minlaydi. Shuningdek, kompaniya mutaxassislarni o'qitish bo'yicha treninglar o'tkazadi.



ЭЛЕКТРОФУЗИОННЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ

для полиэтиленовых труб

Электромуфтовый сварочный аппарат применяется для монтажа труб ПНД при помощи фитингов с зак- ладным электронагревателем. Основными преиму- ществами таких аппаратов является простота ис- пользования и габариты самих аппаратов. Такие аппараты могут быть применены как для монтажа полиэтиленовых труб для водоснабжения, так и газоснабжения.

Диапазон сварки: 20-1600мм
Рабочее давление: до 25PN
Напряжение: 220В/50Гц
Вес: ~20кг



Polietilen quvurlar uchun

ELEKTROFUZIYON PAYVANDLASH USKUNASI

Elektrofuziyon payvandlash uskunasi elektrofuziyon (elektr isitgich o'rnatilgan) fitinglar yordamida PE quvurlarni payvandlashga mo'ljallangan. Bunday qurilmalarning asosiy afzalliklari ulardan foydalanish qulayligi va qurilmalarning o'lchamlari. Bunday qurilmalar suv ta'minoti va gaz ta'minoti uchun polietilen quvurlar o'rnatish uchun ishlatiladi.

Payvandlash diapazoni: 20-1600 mm
Ish bosimi: 25PN gacha
Kuchlanish: 220V / 50Hz
Og'irligi: ~ 20 kg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наш офис:
Мирзо-Улугбекский район,
Улица Зиёлилар, дом 4Г,
г. Ташкент, Узбекистан

Номер телефона:
+998 (71) 262-51-09
+998 (71) 269-02-03

Адрес сайта:
www.pga.uz

Электронная почта:
info@pga.uz

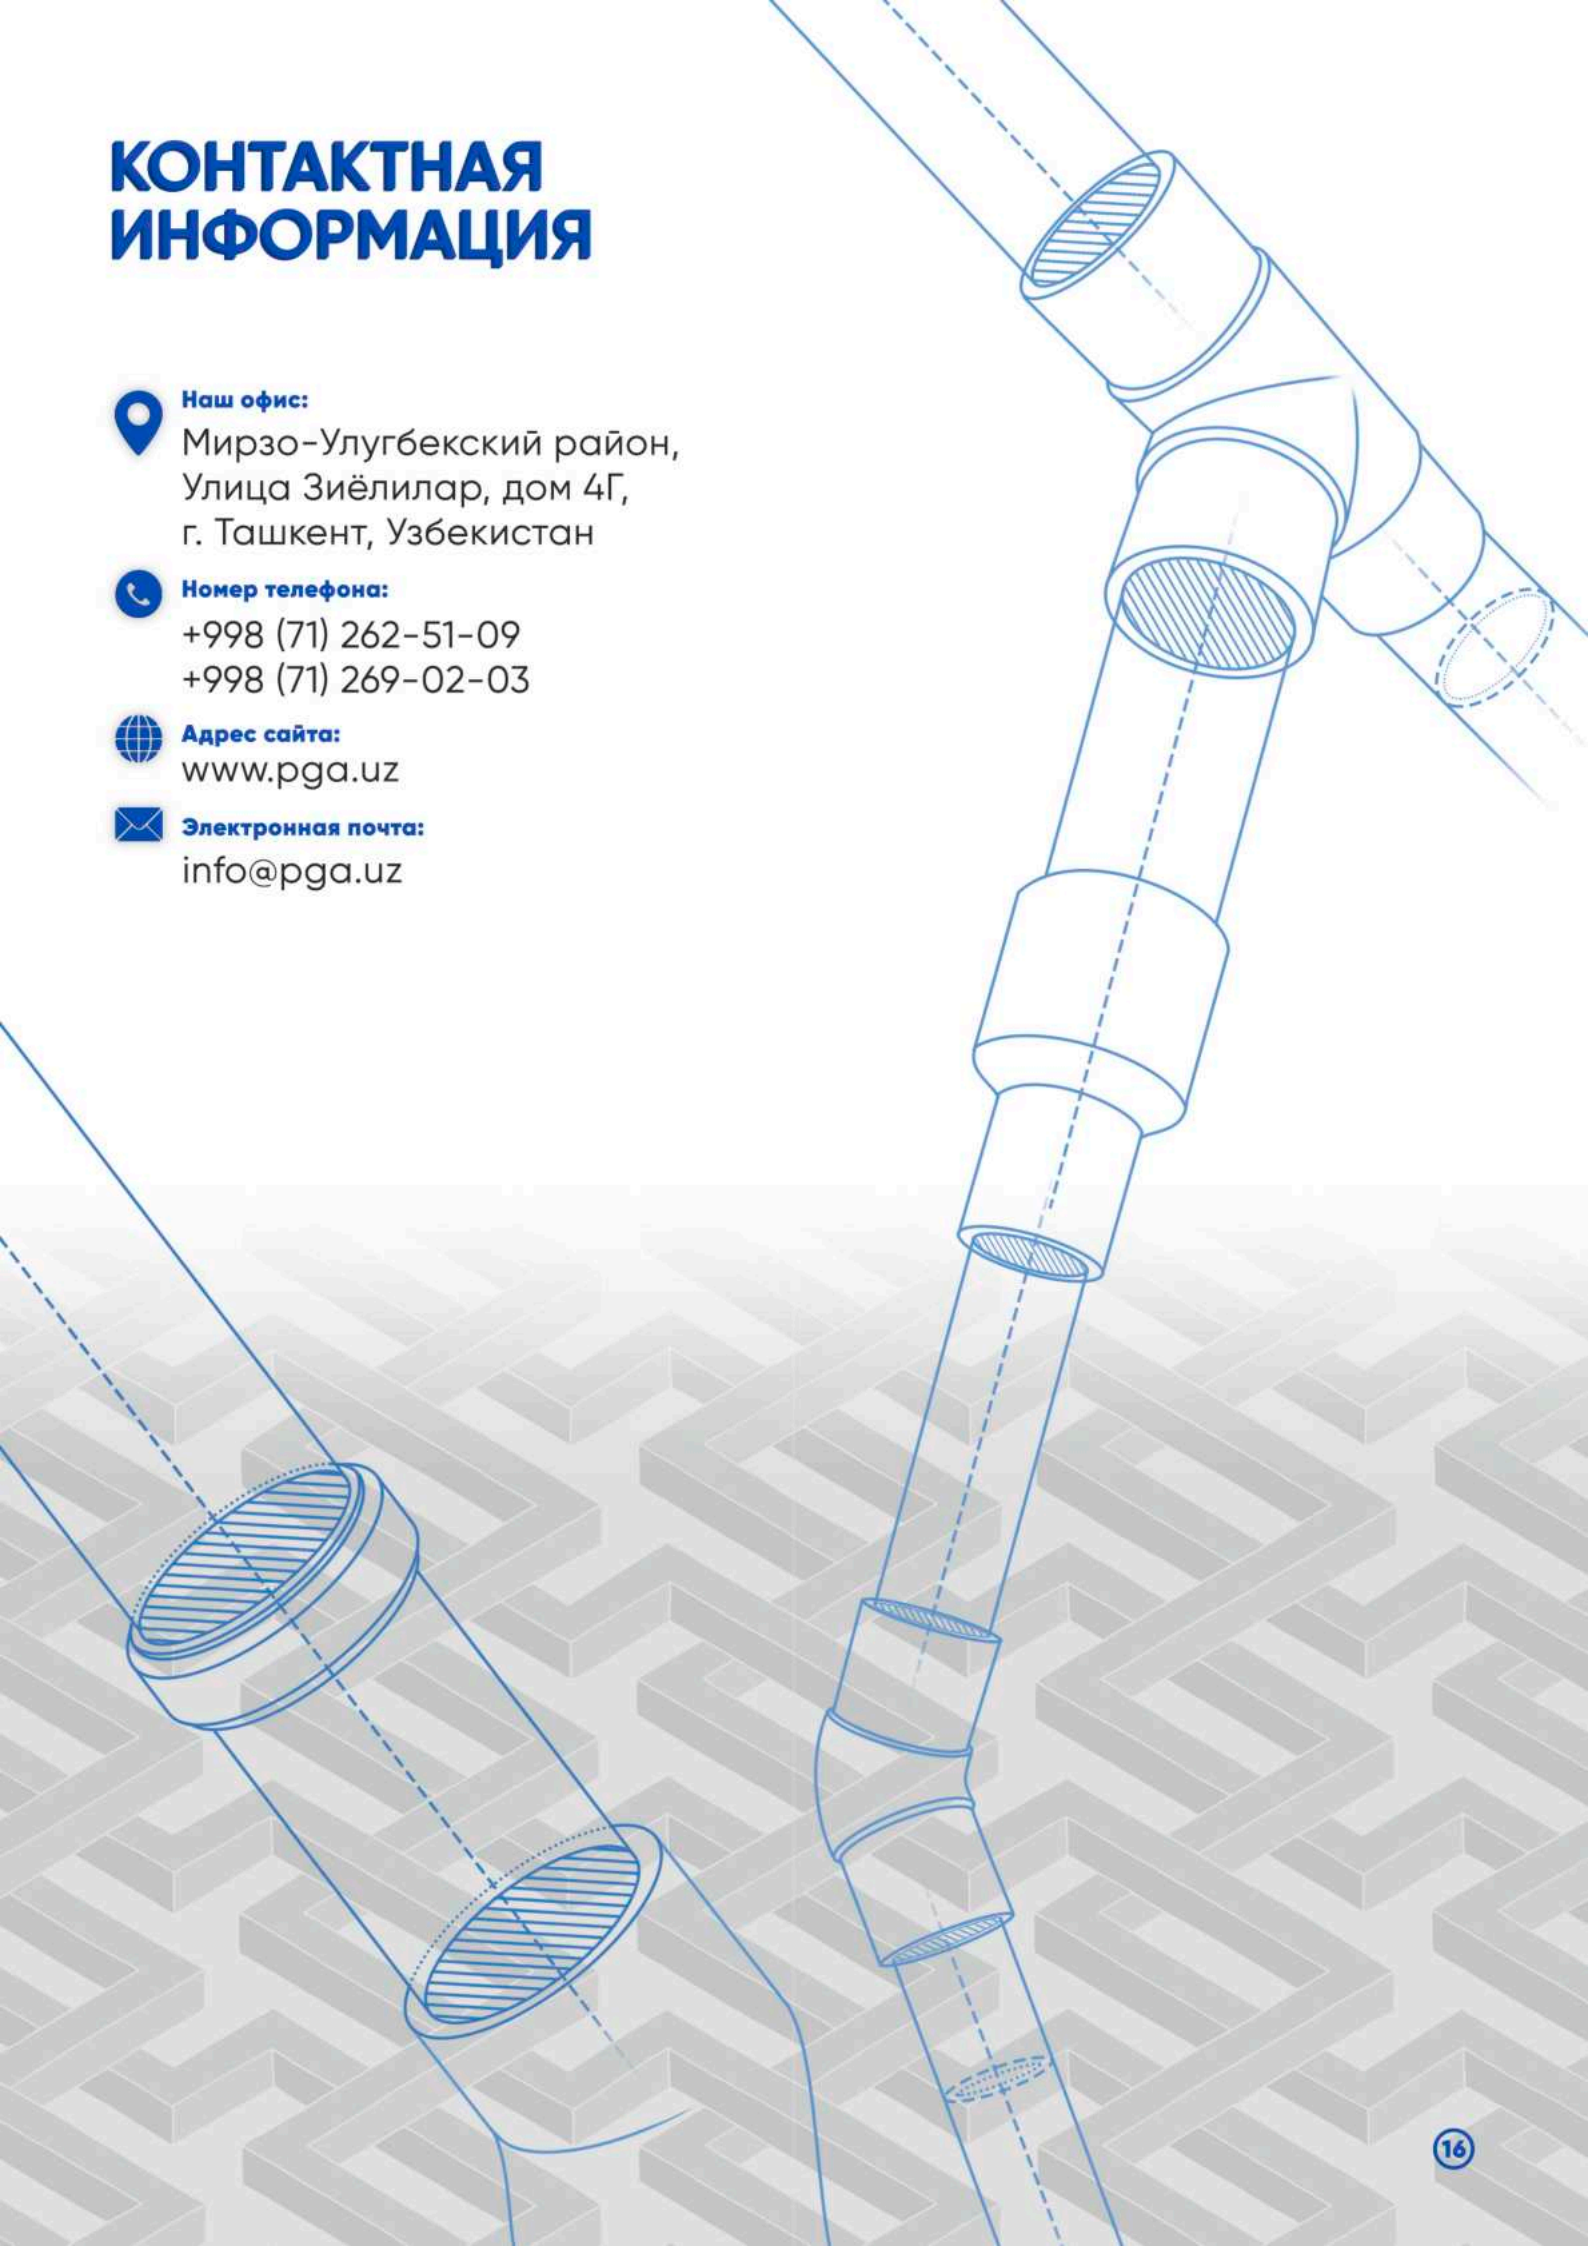


ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ

PIPE SI-RES	20			16			12.5			10			9			8			6.3			5			4			3.2			2.5		
SDR	41			33			26			21			17.6			17			13.6			11			9			7.4			6		
PE80	PN3.2			PN4			PN5			PN6			PN7.5			PN8			PN10			PN12.5			PN16			PN20			PN25		
PEI 00	PN4			PN5			PN6			PN8			PN9.5			PN10			PN12.5			PN16			PN20			PN25					
d mm	emin	emax	mass in kg/m	emin	emax	mass in kg/m	emin	emax	mass in kg/m	emin	emax	mass in kg/m	emin	emax	mass in kg/m	emin	emax	mass in kg/m	emin	emax	mass in kg/m	emin	emax	mass in kg/m	emin	emax	mass in kg/m	emin	emax	mass in kg/m	emin	emax	mass in kg/m
16	-	-		-	-		-	-		-	-					-	-		-	-	-	-	-	-	2.0	2.3	0.091	2.3	2.7	0.103	3.0	3.4	0.125
20																						2.0	2.3	0.117	2.3	2.7	0.133	3.0	3.4	0.164	3.4	3.9	0.180
25	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-				-	-	-	2.0	2.3	0.149	2.3	2.7	0.171	3.0	3.4	0.212	3.5	4.0	0.240	4.2	4.8	0.278
32	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-				2.00	2.30	0.194	2.4	2.80	0.232	3.0	3.4	0.279	3.6	4.1	0.327	4.4	5.0	0.386	5.4	6.1	0.454
40	-	-	-	-	-		-	-	-	2.00	2.30	0.247	2.3	2.7	0.281	2.40	2.80	0.295	3.0	3.50	0.356	3.7	4.2	0.430	4.5	5.1	0.509	5.5	6.2	0.600	6.7	7.5	0.701
50	-	-	-	-	-		2.00	2.30	0.314	2.40	2.80	0.374	2.9	3.3	0.436	3.00	3.40	0.453	3.7	4.2	0.549	4.6	5.2	0.666	5.6	6.3	0.788	6.9	7.7	0.936	8.3	9.3	1.09
63	-	-	-	-	-		2.50	2.90	0.494	3.00	3.40	0.580	3.6	4.1	0.682	3.80	4.30	0.721	4.7	5.3	0.873	5.8	6.5	1.05	7.1	8.0	1.26	8.6	9.6	1.47	10.5	11.7	1.73
75	-	-	-	-	-		2.90	3.30	0.68	3.60	4.10	0,82S	4.3	4.9	0.970	4.50	5.10	1.02	5.6	6.3	1.24	6.8	7.6	1.47	8.4	9.4	1.76	10.3	11.5	2.09	12.5	13.9	2.44
90	-	-	-	-	-		3.50	4.00	0.98	4.30	4.90	1.18	5.1	5.8	1.40	5.40	6.10	1.46	6.7	7.5	1.77	8.2	9.2	2.12	10.1	11.3	2.54	12.3	13.7	3.00	15.0	16.7	3.51
110	-	-	-	-	-		4.20	4.80	1.46	5.30	6.00	1.77	6.3	7.1	2.07	6.60	7.40	2.17	8.1	9.1	2.62	10.0	11.1	3.14	12.3	13.7	3.78	15.1	16.8	4.49	18.3	20.3	5.24
125	-	-	-	-	-		4.80	5.40	1.88	6.00	6.70	2.27	7.1	8.0	2.66	7.40	8.30	2.76	9.2	10.3	3.37	11.4	12.7	4.08	14.0	15.6	4.87	17.1	19.0	5.77	20.8	23.0	6.75
140	-	-	-	-	-		5.40	6.10	2.32	6.70	7.50	2.83	8.0	9.0	3.35	8.30	9.30	3.46	10.3	11.5	4.22	12.7	14.1	5.08	15.7	17.4	6.11	19.2	21.3	7.25	23.3	25.8	8.47
160	-	-	-	-	-		6.20	7.00	3.04	7.70	8.60	3.72	9.1	10.2	4.35	9.50	10.60	4.52	11.8	13.1	5.50	14.6	16.2	6.67	17.9	19.8	7.96	21.9	24.2	9.44	26.6	29.4	11.0
180	-	-	-	-	-		6.90	7.70	3.79	8.60	9.60	4.67	10.2	11.4	5.47	10.70	11.90	5.71	13.3	14.8	6.98	16.4	18.2	8.42	20.1	22.3	10.1	24.6	27.2	11.9	29.9	33.0	14.0
200	-	-	-	-	-		7.70	8.60	4.69	9.60	10.70	5.78	11.4	12.7	6.78	11.90	13.20	7.05	14.7	16.3	8.56	18.2	20.2	10.4	22.4	24.8	12.4	27.4	30.3	14.8	33.2	36.7	17.2
225	-	-	-	-	-		8.60	9.60	5.89	10.80	12.00	7.30	12.8	14.2	8.55	13.40	14.90	8.93	16.6	18.4	10.9	20.5	22.7	13.1	25.2	27.9	15.8	30.8	34.0	18.6	37.4	41.3	21.8
250	-	-	-	-	-		9.60	10.70	7.30	11.90	13.20	8.93	14.2	15.8	10.60	14.80	16.40	11.0	18.4	20.4	13.4	22.7	25.1	16.2	27.9	30.8	19.4	34.2	37.8	23.0	41.5	45.8	27.0
280	-	-	-	-	-		10.70	11.90	9.10	13.40	14.90	11.30	15.9	17.6	13.20	16.60	18.40	13.7	20.6	22.8	16.8	25.4	28.1	20.3	31.3	34.6	24.3	38.3	42.3	28.9	46.5	51.3	33.8
315	7.70	8.60	7.52	9.70	10.80	9.37	12.10	13.50	11.60	15.00	16.60	14.20	17.9	19.8	16.70	18.70	20.70	17.4	23.2	25.7	21.2	28.6	31.6	25.6	35.2	36.9	30.8	43.1	47.6	36.5	52.3	57.7	42.7
355	8.70	9.70	9.55	10.90	12.10	11.80	13.60	15.10	14.60	16.90	18.70	18.00	20.1	22.3	21.20	21.10	23.40	22.1	26.1	28.9	26.9	32.2	35.6	32.5	39.7	43.8	39.1	48.5	53.5	46.3	59.0	65.0	54.3
400	9.80	10.90	12.10	12.30	13.70	15.10	15.30	17.00	18.60	19.10	21.20	22.90	22.7	25.1	26.90	23.70	26.2	28.0	29.4	32.5	34.1	36.3	40.1	41.3	44.7	49.3	49.6	54.7	60.3	58.8	-	-	-
450	11.00	12.20	15.30	13.80	15.30	19.00	17.20	19.10	23.50	21.50	23.80	28.90	25.5	28.2	34.00	26.70	29.5	35.4	33.1	36.6	43.2	40.9	45.1	52.3	50.3	55.5	62.7	61.5	67.8	74.4	-	-	-
500	12.30	13.70	19.00	15.30	17.00	23.40	19.10	21.20	28.90	23.90	26.40	35.70	28.3	31.3	42.00	29.70	32.8	43.8	36.8	40.6	53.3	45.4	50.1	64.5	55.8	61.5	77.3	-	-	-	-	-	-
560	13.7	15.2	23.6	17.2	19.1	29.4	21.4	23.7	36.2	26.7	29.5	44.7	31.7	35.0	52.6	33.2	36.7	54 8	41.2	45.:	66.9	50.8	56 0	80.8	62.5	68 9	97.0						
630	15.4	17.1	29.9	19.3	21.4	37.1	24.1	26 7	45.9	30.0	33.1	56 4	35.7	39.4	66.6	37.4	41 3	69 4	46 3	51.1	84.6	57.2	63 1	102.0	70.3	77.5	122.5						
710	17.4	19.3	38.0	21.8	24.1	47.2	27.2	30.1	58.4	33.9	37.4	71.8	40.2	44.4	84.7	42.1	46-5	88.1	52.2	57.6	107.0	64.5	71.1	130.0	79.3	87.4	155.8						
800	19 6	21 7	48 1	24.5	27.1	59.7	30.6	33.8	73.9	38.1	42.1	91.1	45.3	50.0	108	47 4	523	112.0	58.3	64.8	136.0	72.6	80 0	164.7	893	98.1	197 7						
900	22.0	24.3	60 9	27.6	30.5	75.6	34.4	38.3	93.4	42.9	47.3	115.0	51.0	56.2	136	53.3	58.8	141.0	66.2	73.0	172.4	81.7	90.0	208.5	-	-	-						
1000	24.5	27.1	75.2	30 6	33.5	93.1	38.2	42.2	115.0	47 7	52 6	142 0	56.6	62.4	168	59 3	65 4	175.0	72.5	799	210 0	90 2	99 4	256.0	-	-	-						
1200	29.4	32.5	108.0	36.7	40.5	134.0	45.9	50.6	166 0	57.2	63.1	205.0	68.0	74.9	242	67.9	74.8	240.2	88.2	97.2	306.2	-	-	-	-	-							

e - толщина стенки трубы (мм);
d - внешний диаметр трубы;

PN - номинальное давление;
SDR - соотношение наружного диаметра полиэтиленовой трубы к толщине ее.